

Характеристики

Модель	KBL-H639B2
Сенсор	ПЗС 1/3" SONY
Эффективные пиксели	NTSC:720(Г)×596(В) PAL:720(Г)х508(В)
Горизонтальное разрешение	720ТВл
Чувствительность	0.1 люкс
Соотношение сигнал/шум	Более 48dB
Сканирование	2:1 чересстрочное
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	NTSC: 1/60~1/100,000 сек, PAL: 1/50~1/100,000 сек
Гамма	0.45
Характеристика ИК подсветки	ИК подсветка отсутствует
Выходной сигнал	1Vpp, 75Ω
Усиление (AGC)	Низкий/Средний/Высокий (6dB ~ 40dB)
Питание	DC12В(+/-10%) / 150mA
Объектив	f = 3.6мм Board
Габаритный размер	D20 x 62(H) мм
Вес	200 г
Условия хранения	-30~+60℃ Влажность до 95%
Рабочие условия	-10~+60℃ Влажность до 95%

Комплектация

№	Название	Модель	Кол-во
1.	Цветная камера на кронштейне	KBL-H639B2	1
2.	Руководство пользователя	KBL-H639B2	1

Продавец :

Внимание!

- Установка данного оборудования и его обслуживание производится только квалифицированным персоналом. Необходимо соблюсти полярность при подключении устройства.
- Убедитесь, что используемый блок питания соответствует необходимым параметрам. Таковыми являются напряжение, потребляемый ток, температура эксплуатации.
- При монтаже камеры рекомендуется установить элементы грозозащиты, а также отключать витание и видеокабель во время грозы.
- При длине линии питания и видеосигнала свыше 250 метров не гарантируется получение в конце линии устойчивого сигнала. При необходимости увеличения расстояния передачи сигнала используйте специальные устройства подачи питания и передачи сигнала

Видеокамера KBL-H639B2

#

Внутренняя влагозащищенная
цветная видеокамера



Внимание:прежде чем подключить видеокамеру, пожалуйста, прочтите данное Руководство пользователя!

Не разбирайте видеокамеру! Самостоятельный ремонт оборудования приведет к утрате гарантии. Если камера неисправна, обратитесь с проблемой к продавцу либо производителю.

■ спецификация

* Сенсор

SONY 1/3" ПЗС Сенсор.

* Усиление (AGC)

Встроенный механизм автоматического усиления сигнала (AGC) позволяет получать превосходное изображение при любом уровне освещенности.

* Электронный затвор (AES)

Встроенный автоматический электронный затвор работает на скорости до 1/100'000 сек.

* Гамма

Гамма характеристика видеокамеры 0.45.


* Стандарт цветности

NTSC или PAL режимы.

* Экранное меню (OSD):

OSD SET	SCENE SELECT	FULL AUTO	SHUTTER/AGC WHITE BAL HLC/BLC ATR-EX DNR DAY/NIGHT IR OPTIMIZER LENS SHD COMP DEFOG FLK LESS ANTI CR
		INDOOR	
		OUTDOOR	
		BACKLIGHT	
		ITS	
		CUSTOM	
	PICT ADJUST	BRIGHTNESS	
		CONTRAST	
		SHARPNESS	
		HUE	
	EZOOM	COLOR GAIN	
		MAG	0-255
		PAN	
		TILT	
	DIS	ON/OFF	
	PRIVACY MASK	AREA SEL	1-15
		DISPLAY POSITION	ON/OFF
		COLOR	8
		TRANSP	0-1
		MOSAIC	ON/OFF
	MOTION DET	DETECT SENSE	
		INTERVAL	
		BLOCK DISP	
		MASK AREA	
		MONITOR AREA	
	SYSTEM SETTING	SYNC MODE	
		LENS	
		FLIP	
		LCD/CRT	
		COMMUNICATI ON	
		CAMERA ID	
	LANGUAGE	ENGLISH, JAPANESE, CHINESE, RUSSIAN, FRENCH, GERMAN, SPANISH, PORTUGUESE	
	MAINTENANCE	W.PIX MASK	
		CAMERA RESET	

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

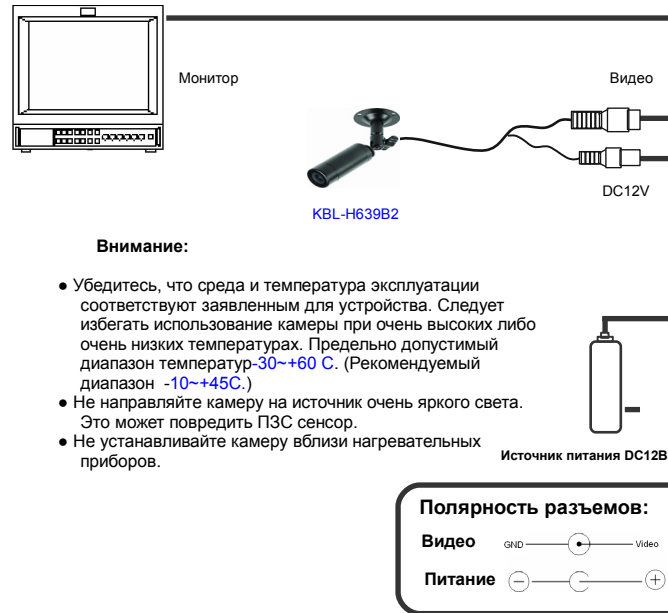

■ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения

- Проверьте напряжение питания и ток потребления камеры, а также полярность подключения питания.
- Проверьте все подключения, возможно разъем видео не подключен или подключен некорректно.

2. На изображении видны движущиеся полосы и/или рябь.

- Возможна помеха в источнике питания, используйте фильтр.
- Проверьте монитор и прочее оборудование системы.

3. Постоянное мерцание фонового изображения.

- В поле зрения камеры находится источник люминесцентного освещения
- Изменение поля зрения камеры, увеличение дистанции между камерами и источником света, уменьшение количества люминесцентных ламп устранил проблему.
- Используйте камеру и источник питания с внешней синхронизацией.

4. Изображение искажено

- Напряжение питания не стабильно.
- Кабель видео или питания подключен не корректно или видеокабель имеет высокое волновое сопротивление.

■ Введение

Поздравляем Вас с приобретением данной видеокамеры. Данное руководство пользователя предназначено для модели **KBL-H639B2**. В данной камере использованы новейшие технологии в области сенсоров и процессов постобработки сигналов. Основные преимущества камеры это высокое разрешение, шумоподавление, яркие и естественные цвета. Установка, подключение и настройка камеры сделаны максимально удобными.

Пожалуйста, перед использованием видеокамеры прочтите данное руководство внимательно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАМЕРУ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ КОРПУС КАМЕРЫ И НЕ КАСАЙТЕСЬ КОРПУСА В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОДХОДЯЩИЕ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАМЕРЫ.

Внимание:

- Убедитесь, что среда и температура эксплуатации соответствуют заявленным для устройства. Следует избегать использование камеры при очень высоких либо очень низких температурах. Предельно допустимый диапазон температур -30~+60 C. (Рекомендуемый диапазон -10~+45C.)
- Не направляйте камеру на источник очень яркого света. Это может повредить ПЗС сенсор.
- Не устанавливайте камеру вблизи нагревательных приборов.