

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


Извещатель выполнен в корпусе из ударопрочной негорючей пластмассы. Приводится в действие нажатием на приводной элемент – неразрушаемую пластину в углублении корпуса. После срабатывания пластина фиксируется в нажатом состоянии. Контрастная шторка указывает, что извещатель переведён в тревожное состояние.

В извещатель встроен светодиодный индикатор дежурного режима зеленого цвета и тревожного режима красного цвета.

По согласованию с заказчиком извещатель комплектуется прозрачной защитной крышкой, в дежурном режиме закрывающей доступ к приводному элементу и предотвращающей его случайное нажатие. Крышка может быть опломбирована.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ


Схема электрическая принципиальная

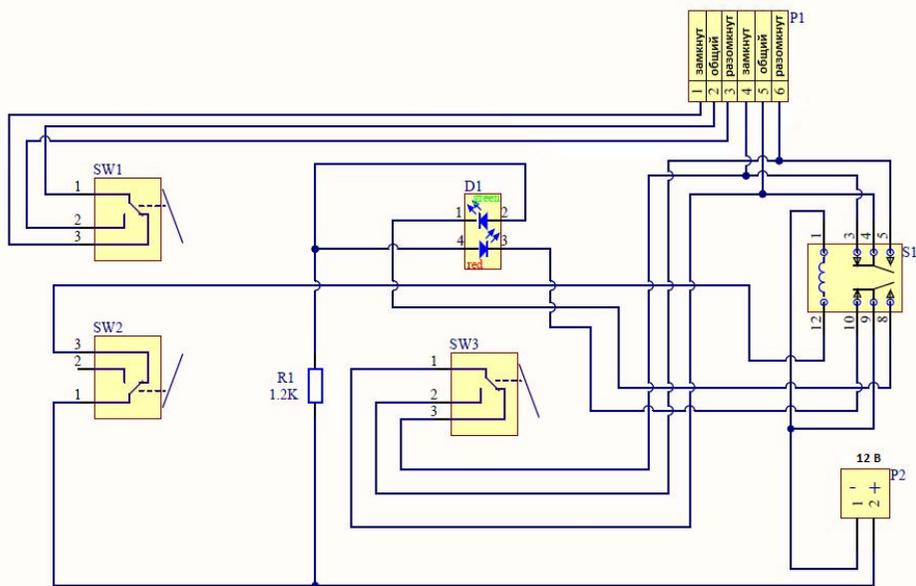



Для ИВ.03 элемент SW3 не устанавливается.

Для ИВ.01элементы D1, S1, SW2 и P2 не устанавливаются.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

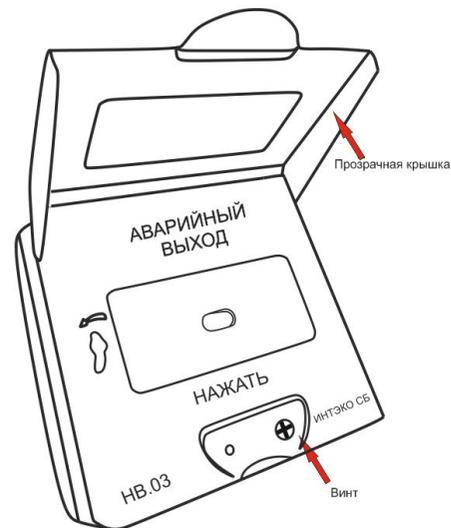

- 1) Откиньте прозрачную крышку и открутите винт
- 2) Оделите установочную розетку от верхнего корпуса
- 3) Установите розетку в необходимое место, протяните провода через круглое отверстие
- 4) Подключите провода
- 5) Поместите верхний корпус в пазы и плавно защелкните его вверх
- 6) Закрутите винт и оденьте прозрачную крышку
- 7) При необходимости опломбируйте деталью из комплекта

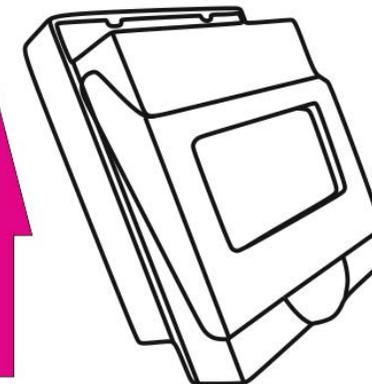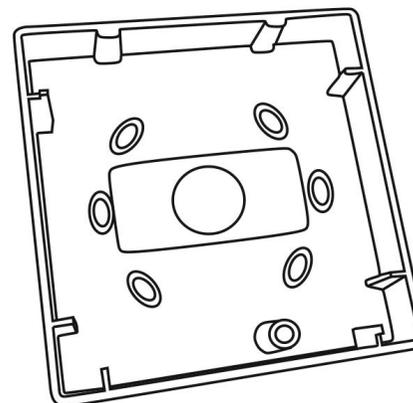

ПРИВЕДЕНИЕ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ



Для приведения извещателя в исходное состояние после срабатывания вставьте ключ в отверстие, расположенное слева на лицевой части корпуса под прозрачной крышкой. Поверните ключ против часовой стрелки и извлеките.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Извещатель охранно-пожарный ручной электроконтактный НВ.03/НВ.01	1
2	Ключ для приведения в исходное состояние (в дежурный режим)	1
3	Комплект пломб и крепежа	2
4	Паспорт	1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации извещателей - 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня изготовления.

Штамп
ОТК

Дата

115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 2
+7 (499) 995-08-30, info@intekosb.ru

ООО "ИНТЭКО СБ"



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ НВ.03/НВ.01 ПАСПОРТ

Извещатель охранно-пожарный ручной НВ.03 предназначен для подачи сигналов тревоги и управления исполнительными элементами охранной и охранно-пожарной сигнализации и систем контроля и управления доступом.

Извещатель обеспечивает световую (оптическую) индикацию дежурного режима и режима подачи сигнала тревоги.

Извещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания мин 9 В, ном. 12 В
- Ток потребления не более 50 мА
- Диапазон коммутируемых токов 0,1 мА ... 2 А
- Максимальное коммутируемое напряжение:
 - постоянного тока – 220 В;
 - переменного тока – 250 В.
- Масса извещателя не более 0,18 кг.
- Габаритные размеры извещателя не более 93x93x34 мм

115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 2
+7 (499) 995-08-30, info@intekosb.ru